



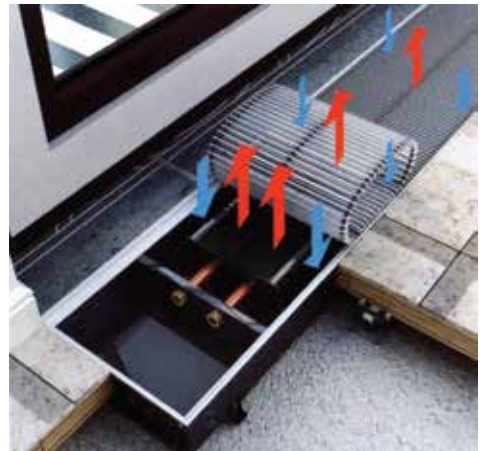

## Natural Floor Convectors

# 자연대류 컨벡터 Natural Floor Convectors

전면 유리커튼월 현대건축은 벽체 난방기기 설치가 문제가 많이 된다.  
한창의 매입 컨벡터는 이런 문제점을 해결하여 실내공간을 미려하게 할 수 있다.

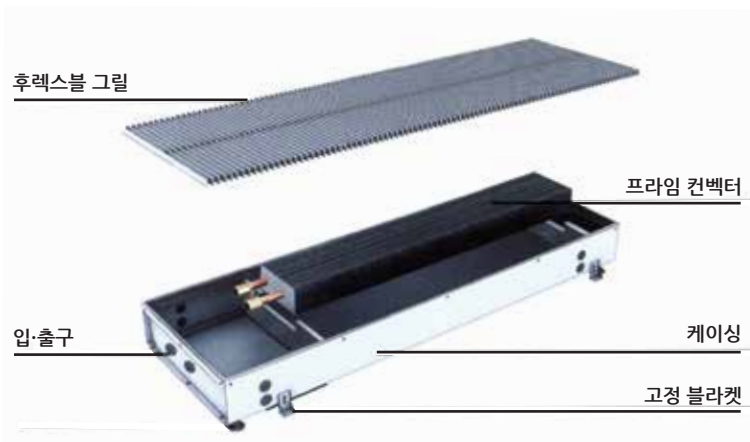

## 설치방법 Mounting Arrangement

With thermostatic head in the duct

01




With thermostatic head in the duct

02



With remote control

03

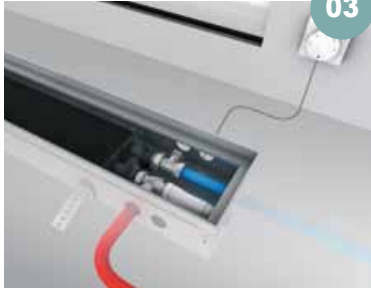

With remote control

04




- 01 현장 설치규칙에 맞게 제품 규격 선정
- 02 현장에 설치 후 고정 브라켓으로 높이 및 고정
- 03 배관 방향에 따라 측면 또는 전면 타공
- 04 후렉스블 그릴 설치

# Natural Floor Convector



- **친환경 설비** 자연대류로 CO<sup>2</sup> 소비량 최저
- **쾌적난방** 무소음, 자연대류 쾌적
- **내구성** 자연대류로 반영구적

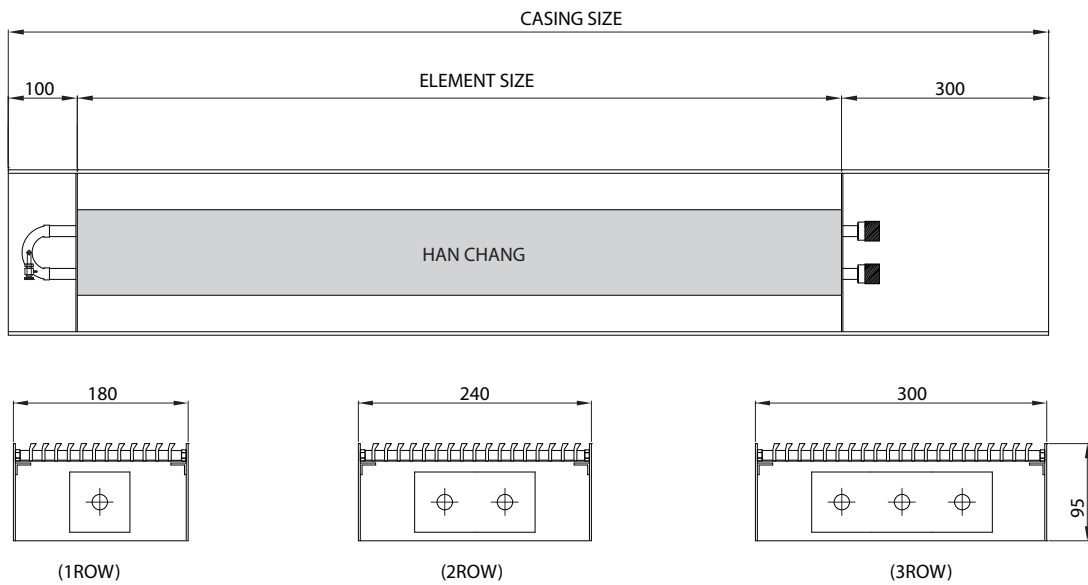

## SPECIFICATION (Copper Tube + A.L Fin)

(Kcal / h . M)

구분 \ 모델	HCN-1R-1000				HCN-2R-1000				HCN-3R-1000				
	온수온도 조건	85/75	80/70	70/60	60/55	85/75	80/70	70/60	60/55	85/75	80/70	70/60	60/55
난방능력 KCAL/HR(온수)	320	285	221	173	452	402	312	244	563	501	388	304	
케이싱	AL 압출바 95H*180W*1400L				AL 압출바 95H*240W*1400L				AL 압출바 95H*300W*1400L				
ELEMENT SIZE	1000mm				1000mm				1000mm				
그릴	AL/STS(OPTION)				AL/STS(OPTION)				AL/STS(OPTION)				
열교환기	AL 62*62				AL 62*124				AL 62*186				
배관	온수 입·출구 관경	CF ADAPTER 15 A				CF ADAPTER 15 A				CF ADAPTER 15 A			
	에어벤트	BRASS 9 MM 수동											
보온·흡음재	POLIATREN 5 MM(OPTION)												
AIR FILTER	POLIESTER 5MM(OPTION)												

NOTE : 1. HCN(Hanchang Convector Natural)

2. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.

## 실내온도 보정계수

실내온도	16℃	18℃	20℃	22℃
보정계수	1.08	1.04	1	0.95

NOTE : 수속 0.9m/sec 기준 방열량 허용차 ± 10%임