



Fan Floor Convector

강제대류 팬 컨벡터 Fan Floor Convector

강제대류 팬 컨벡터는 단위당 처리부하가 많을 경우 사용되며 저소음 크로스팬으로 빠른 난방 효과를 낼 수 있다.




후렉스블 그릴



프라이머 열교환기

입·출구 반경

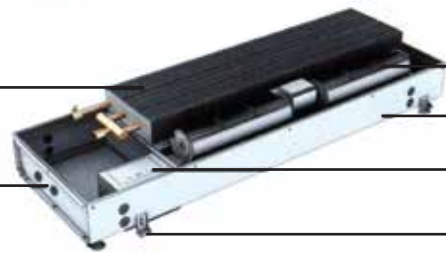


팬

케이스

컨트롤 패널

고정 브라켓

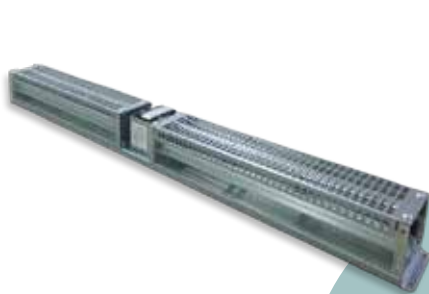


저소음

제어

편리


고효율

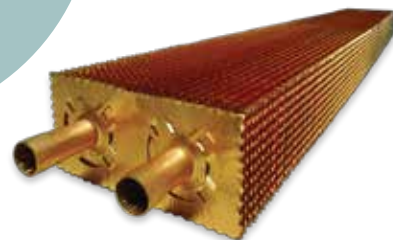

Fan Floor Convector



- **고효율난방** 강제송풍방식으로 난방효과 탁월
- **저소음의 송풍방식 팬** Cross Flow 방식으로 저소음실현
- **효율적 공간 활용**

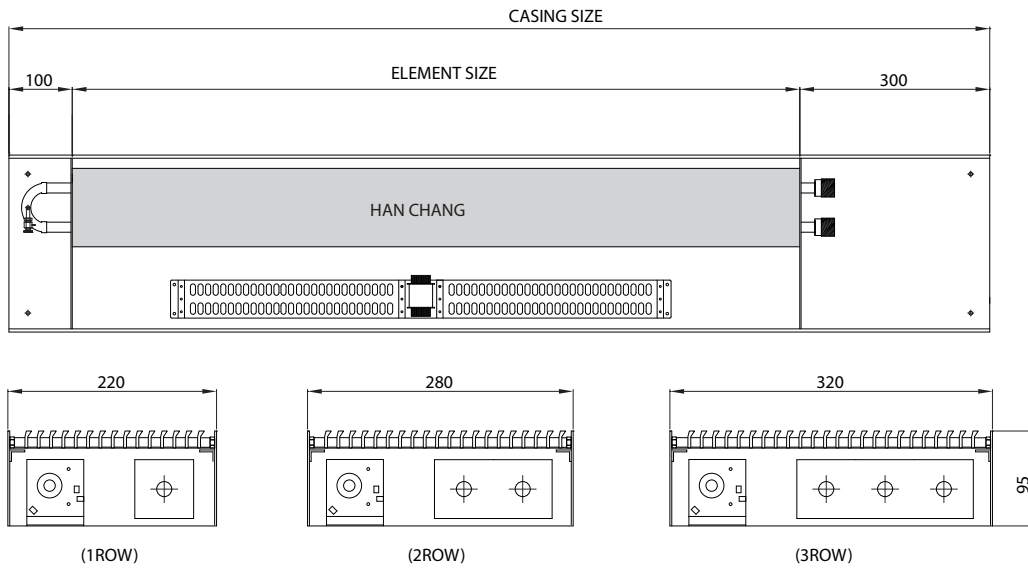

SPECIFICATION (Copper Tube + A.L Fin)

(Kcal / h . M)

구분 \ 모델	HCF - 1R - 1000				HCF - 2R - 1000				HCF - 3R - 1000				
온수온도 조건	85/75	80/70	70/60	60/55	85/75	80/70	70/60	60/55	85/75	80/70	70/60	60/55	
난방능력 KCAL/HR(온수)	712	634	491	384	1020	908	704	551	1270	1130	876	686	
케이싱	AL 압출바 95H*220W*1400L				AL 압출바 95H*280W*1400L				AL 압출바 95H*320W*1400L				
ELEMENT SIZE	1000mm				1000mm				1000mm				
그릴	AL/STS(OPTION)				AL/STS(OPTION)				AL/STS(OPTION)				
열교환기	AL 62*62				AL 62*124				AL 62*186				
동력	15W				15W				15W				
풍량	H125 CMH/ M 119 CMH/ L100CMH				H125 CMH/ M 119 CMH/ L100CMH				H125 CMH/ M 119 CMH/ L100CMH				
배관	온수 입·출구 관경	CF ADAPTER 15 A				CF ADAPTER 15 A				CF ADAPTER 15 A			
	에어벤트	BRASS 9 MM 수동											
보온·흡음재	POLIATREN 5 MM(OPTION)												
AIR FILTER	POLIESTER 5MM(OPTION)												

NOTE : 1. HCF(Hanchang Convector Fan)

2. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.

실내온도 보정계수

실내온도	16℃	18℃	20℃	22℃
보정계수	1.08	1.04	1	0.95

NOTE : 수속 0.9m/sec 기준 방열량 허용차 ± 10%임