




Cooling & Heating Convector

냉·난방 컨벡터 Cooling & Heating Convector

바닥 매립형 냉·난방 컨벡터는 백화점, 공항, 휴게실 등 유동인구가 많은 지역에 설치하여 그릴 칼라에 따라 인테리어가 더욱 미려하다.

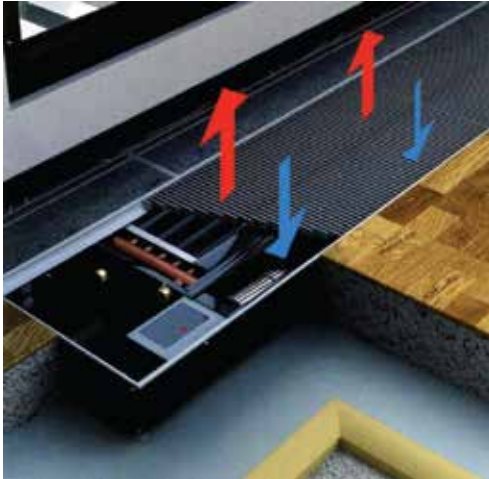

- 1 그릴**
후렉시블 그릴은 설치가 쉽고 유지보수가 편리하다.
- 2 열교환기**
프라임 컨벡터는 대류가 잘되는 구조로 동관으로 구성되어 있다.
- 3 필터**
필터는 염화비닐 필터로 열교환기의 오염을 막아준다.
- 4 팬**
저소음 팬은 저속에서 실내기류를 유도한다.
- 5 콘트롤 패널**
콘트롤 패널은 온도에 따른 컨벡터의 전자변을 제어한다.




- 6 드레인 파이프**
냉방시 응축수를 신속히 배출한다.
- 7 고정 브라켓트**
제품의 지지를 견고히 고정한다.



Cooling & Heating Convector



- 다양한 선택 냉방 및 난방이 가능함
- 쾌속 냉·난방 자연대류에 비해 난방효과 탁월
- 적은 유량 적은 유량으로 냉·난방 가능

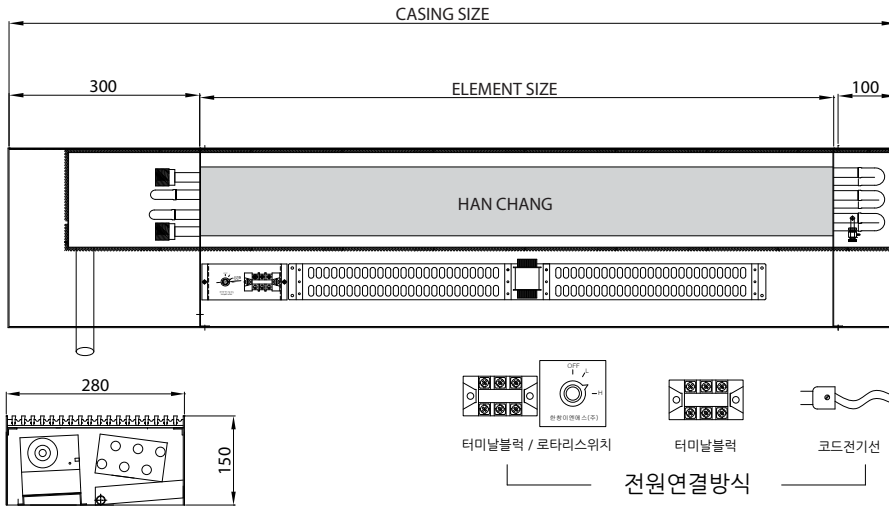

SPECIFICATION (Copper Tube + A.L Fin)

(Kcal / h . M)

구분 \ 모델	HCB - 1000			HCB - 2000			HCB - 3000			
	Hi	Mi	Low	Hi	Mi	Low	Hi	Mi	Low	
표준풍량(CMH)	125	119	100	250	220	220	375	330	300	
난방능력 70/60	1580	1425	1280	3080	2790	2486	4503	4068	3720	
난방능력 60/55	1256	1130	1020	2478	2170	1958	3430	3019	2888	
냉방능력 7/12	680	588	567	1364	1180	1130	2055	1776	1698	
케이싱	GI 130H *280W *1400L			GI 130H *280W *2400L			GI 130H *280W *3400L			
ELEMENT SIZE	1000mm			2000mm			3000mm			
그릴	AL/STS(OPTION)			AL/STS(OPTION)			AL/STS(OPTION)			
열교환기	AL 62*62			AL 62*124			AL 62*186			
동력	15W			30W			45W			
배관	온수 입·출구 관경	CF ADAPTER 15 A			CF ADAPTER 15 A			CF ADAPTER 15 A		
	DRAIN 관경	STS PAN + POLIATIRON 24 PIPE TREAD TYPE								
보온·흡음재	POLIATREN 5 MM(OPTION)									
AIR FILTER	POLIESTER 5 MM(OPTION)									

NOTE : 1. 실온 : 25°C 냉방기준, 20°C 난방기준
 2. HCB(Hanchang Convector Both)
 3. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.

실내온도 보정계수

실내온도	16°C	18°C	20°C	22°C
보정계수	1.08	1.04	1	0.95

NOTE : 수속 0.9m/sec 기준 방열량 허용차 ± 10%임