
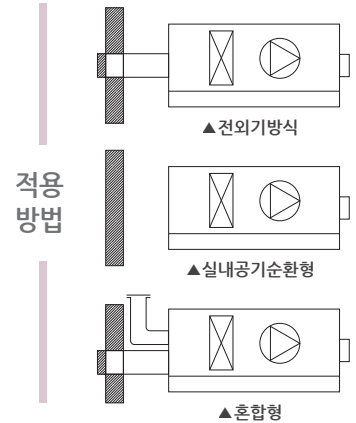


H.V. Unit

H.V.유닛 H.V. Unit

- 열원에 따른 편리한 선택 냉수, 온수, 스팀, 전기 냉매방식
- 대공간 무덕트 공조 다양한 디퓨저선택으로 공기흐름을 최적화

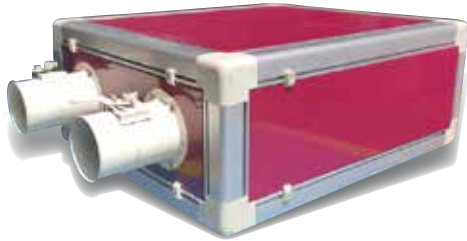

SPECIFICATION & DIMENSION 한창 H.V.유닛은 열원에 따라 스팀, 온수, 전기사용이 모두 가능합니다.

- 스팀 (Steam)

(단위: mm)

MODEL NO.	CAPACITY	CONDENSATE	AIR VOLUME	MOTOR	A	B	C	D	E	IN OUT	RE-MARK
	kcal/hr	kg/hr	cmm	hp							
HHS-20	20,000	38	40	1 / 2	820	680	1,120	310	600	32/25	
HHS-30	30,000	57	60	1	920	800	1,120	310	750	40/32	
HHS-40	40,000	76	80	1	1,030	880	1,180	310	850	40/32	
HHS-50	50,000	95	100	2	1,100	960	1,180	400	800	50/32	
HHS-60	60,000	114	120	2	1,140	960	1,180	400	900	50/32	

NOTE : 1. HHS(Hanchang H.V Steam) 2. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.

- 온수 (Hot Water)

(단위: mm)

MODEL NO.	CAPACITY	CONDENSATE	AIR VOLUME	MOTOR	A	B	C	D	E	IN OUT	RE-MARK
	kcal/hr	kg/hr	cmm	hp							
HHW-20	20,000	20,000	40	1 / 2	820	680	1,120	310	600	20/20	
HHW-30	30,000	30,000	60	1	920	800	1,120	310	750	32/32	
HHW-40	40,000	40,000	80	1	1,030	880	1,180	310	850	32/32	
HHW-50	50,000	50,000	100	2	1,100	960	1,180	400	800	40/40	
HHW-60	60,000	60,000	120	2	1,140	960	1,180	400	900	40/40	

NOTE : 1. HHW(Hanchang H.V Water) 2. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.

- 전기 (Electric)

(단위: mm)

MODEL NO.	CAPACITY	FULL LOAD CURRENT AMPERE	AIR VOLUME	MOTOR	A	B	C	D	E	RE-MARK
	kcal/hr	220V / 380V / 480V								
HHE-20	24	63 / 36 / 31	40	1 / 2	820	680	1,120	310	600	3ph 기준
HHE-30	35	92 / 53 / 46	60	1	920	800	1,120	310	750	3ph 기준
HHE-40	47	123 / 71 / 62	80	1	1,030	880	1,180	310	850	3ph 기준
HHE-50	58	152 / 88 / 76	100	2	1,100	960	1,180	400	800	3ph 기준
HHE-60	70	184 / 106 / 92	120	2	1,140	960	1,180	400	900	3ph 기준

NOTE : 1. HHE(Hanchang H.V Electric) 2. 제품의 성능개선을 위하여 사전에 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.